

Uszczegółowienie prac

Montaż rozdzielni zewnętrznych.

W związku z uzgodnieniem z Enea Operator wyniesienie Złącz Kablowych z piwnic budynków przy ul.:

Lp.	Lp. wersja 1	Lp. wersja 2	adres	kl. Schod	nr licznika	Moc przyłączeniowa kW	Zabezpieczenie przedlicznikowe A
1		1	Nowowiejskiego 1	I		brak licznika adm	
2	1		Nowowiejskiego 1	II	89167745	40	3x63
3		2	Nowowiejskiego 1	III		brak licznika adm	
4	2		Nowowiejskiego 3	I	8933390	40	3x63
5	3		Nowowiejskiego 3	II	91833256	40	3x63
6		3	Nowowiejskiego 3	III		brak licznika adm	
7		4	Nowowiejskiego 3	IV		brak licznika adm	
8		5	Nowowiejskiego 2	I		brak licznika adm	
9	4		Nowowiejskiego 2	II	90939780	40	3x63
10		6	Nowowiejskiego 2	III		brak licznika adm	
11	5		Ogrody 5	I	03098790	40	3x63
12		7	Ogrody 5	II		brak licznika adm	
13	6		Ogrody 7	I	12063502	33	3x63
14		8	Ogrody 7	II		brak licznika adm	
15	7		Ogrody 7	III	12063399	33	3x63
16		9	Ogrody 7	IV		brak licznika adm	
17		10	Ogrody 7	V		brak licznika adm	
18	8		Ogrody 7	VI	12156427	40	3x63
19		11	Ogrody 7	VII		brak licznika adm	
20		12	Ogrody 9	I		brak licznika adm	
21	9		Ogrody 9	II	8263927	40	3x 63
22		13	Ogrody 9	III		brak licznika adm	

9
13




-wersja 1

-wersja 2

Należy dostarczyć oraz zamontować i podłączyć do istniejących rozdzielni w piwnicy budynków zestaw rozdzielni:


Wersja 1 (9 sztuk):

Rozdzielnie zgodne ze standardem ZK. Pierwsza część szafy to SZR części administracyjnej przeniesiony z istniejącej rozdzielni lub sprawny z rozdzielni która nie ma już licznika adm. Druga część to Tablica Licznikowa do której należy przenieść istniejący w piwnicy układ pomiarowy. Trzecia część szafy to dwa nowe rozłączniki jeden do części ADM i drugi do części GTR oraz rozłącznik do Hydroforu który ma być zasilony sprzed rozłącznika ADM. Wszystkie Kable zgodnie z poniższym schematem. Przewód do Hydroforu połączyć w puszcze E90 z istniejącym przewodem zasilającym. Rozdzielnie z rozłącznikami opisać jako Wył P.POŻ.

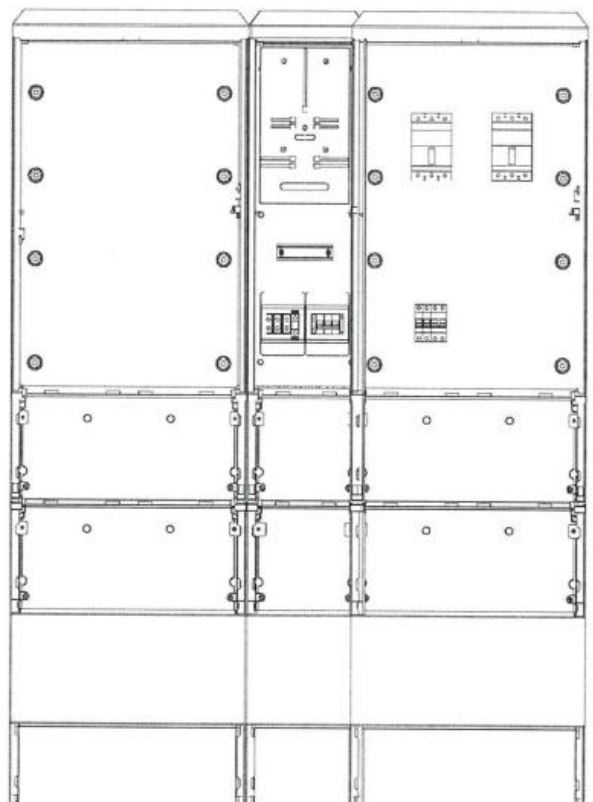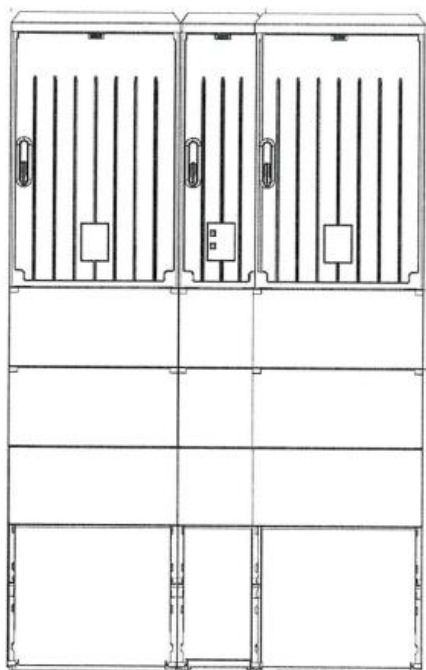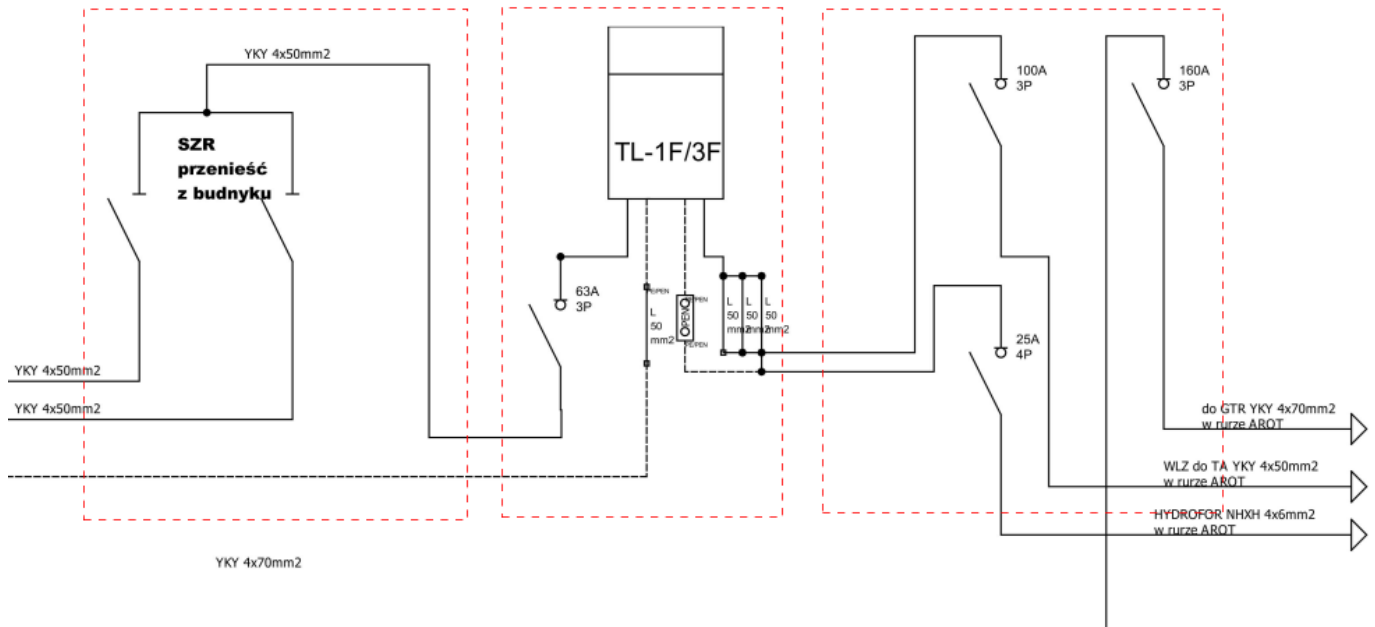

Wersja 2 (13 sztuk)

Rozdzielnie zgodne ze standardem ZK. Rozdzielnia z nowym rozłącznikiem do części GTR
Wszystkie Kable zgodnie z poniższym schematem.

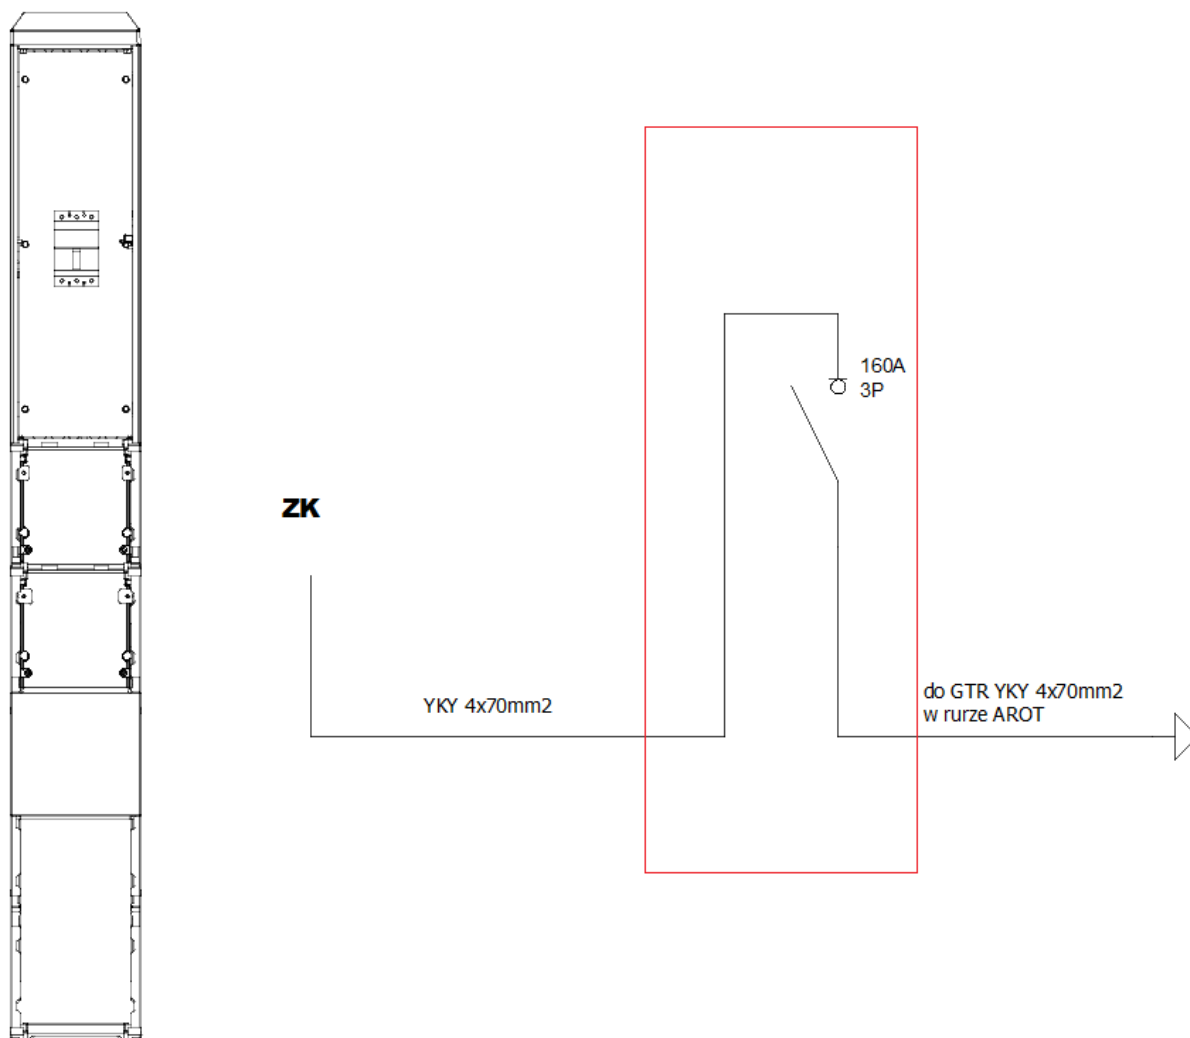

Zdjęcie przykładowe istniejącej rozdzielni w typowym budynku wysokim

